




# V-STREET300

## PUBLIC SERIES

### KAP-FLFPVS-300

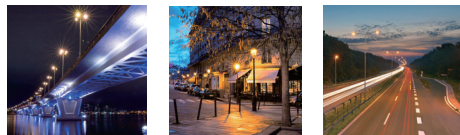

## Electrical / Electrique

Power / Puissance	299 W
Input voltage / Tension d'entrée	100 - 277 VAC
Input current / Courant d'entrée	4.0A MAX
Frequency / Fréquences	50 - 60 Hz
Power factor / Facteur de puissance	> 0.95
Dimmable type / Type de dimmage	1-10 V

## Lighting / Eclairage

Beam angle / Angle de faisceau	120°
Efficiency / Efficacité	120 Lumens/w
Lumen output / Sortie lumens	37000 Lumens
CRI / IRC	> 80
Color temperature / Température de couleur	3000 - 3500 K 4000 - 4500 K 4800 - 5100 K 5200 - 5700 K

## Components & fixture / Composants et structure

Body material / Matériau du corps du projecteur	Aluminum / Aluminium
Product painting color / Couleur de la peinture	Silver grey / Gris argenté Black / Noir White / Blanc
Screws material / Matériau des visseries	Stainless steel316 / Acier inoxydable316
Cover material / Matériau du couvercle	PC lens / Lentilles en Polycarbonate
Cable specifications / Spécifications du câble	HO5RNF (3G1.0mm )
LED Chipset / Puces LED	Lumileds Luxeon 3030 x 320 pcs
Cable length / Longueur du câble	0.5m / 1.0m

## Temperatures / Températures

Storage temperature / <i>Température de stockage</i>	-40°C ~ +80°C
Operating temperature / <i>Température d'utilisation</i>	-20°C ~ +60°C
Storage Humidity / <i>Humidité de storage</i>	10% - 90%

## Additional product data / Informations supplémentaires

Lifetime / <i>Durée de vie</i>	> 50.000 Hours
Warranty / <i>Garantie</i>	5 years / 5 ans
International Standards / <i>Normes internationales</i>	Eco-Design(ERP)



## Model number / Numéro de référence

Example for IZIG+ V-STREET 300 with silver painting / color temperature 4000K / 0.5m cable  
*Exemple pour IZIG+ V-STREET 300 avec peinture argentée / couleur de température 4000k / cable 0.5m*

**KAP -FLFPVS -300 -S 4 -C05**

IZIG+ V-STREET series with Lumileds LED chipsets  
*Gamme IZIG+ V-STREET avec puces LED Lumileds*


Power / *Puissance* : **300w**

Product painting color / *Couleur de la peinture*  
**S**ilver grey(*Gris argenté*) / **B**lack(*Noir*) / **W**hite(*Blanc*)


Cable length / *Longueur du cable* :  
**0.5m / 1.0m**

Color temperature / *Température de couleur*  
**3**(3000-3500K)  
**4**(4000-4500K)  
**5**(4800-5100K)  
**6**(5200-5700K)

## Product Dimensions

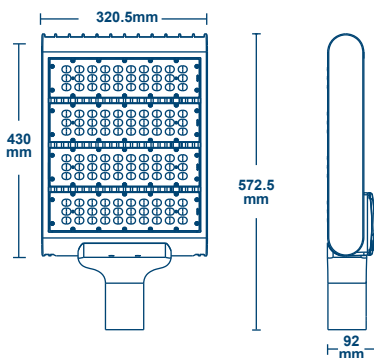

## Photometry / Photométrie



## Packing Information / Information Colisage

Packing details	Size (mm)	Qty / ctn(pcs)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)
Product	320.5*92*572.5	/	12.9	/
Inner box	/	/	/	/
Master Carton	610*360*120	1	/	13.5